



**Uživatelská příručka pro službu IPTV  
SET-TOP-BOX Motorola VIP1003**

Vážení klienti,

jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější technologii poskytování televizních služeb, která umožňuje nejkvalitnější přenos televizního signálu. Věříme, že s naší IPTV službou budete spokojeni a že vaši důvěru nezklameme.

Při instalaci a používání set-top-boxu postupujte prosím podle pokynů v tomto manuálu.

V případě problémů s nastavením nebo ovládáním set-top-boxu kontaktujte naši technickou podporu, a to na e-mailu [info@mnetstudenka.cz](mailto:info@mnetstudenka.cz) nebo na telefonním čísle 773 450 150. Než se na technickou podporu obrátíte, ujistěte se, prosím, že řešení vašeho problému v manuálu skutečně není popsáno.

Přejeme vám mnoho příjemných zážitků ve světě digitální televize.

## Obsah

Obsah balení.....	4
Popis set-top-boxu Motorola VIP 1003.....	4
Čelní panel.....	4
Zadní panel.....	5
Instalace set-top-boxu.....	5
Připojení k síti.....	5
Připojení k televiznímu přijímači.....	5
Volitelně – připojení televize s vysokým rozlišením konektorem HDMI.....	6
Volitelně – připojení zvukového signálu.....	7
Digitální zvuk, konektor SPDIF.....	7
Připojení napájení.....	7
Dálkový ovladač.....	7
Zapnutí set-top-boxu.....	8

## Obsah balení

Součástí balíčku dodávaného se službou IPTV jsou následující komponenty:



Obr. 1: Obsah balení

Dovolujeme si vás upozornit, že set-top-box a jeho příslušenství zůstává majetkem společnosti M.NET Studénka s.r.o.. V případě ukončení služby jej musíte včetně příslušenství vrátit (vše čisté a nepoškozené).

## Popis set-top-boxu Motorola VIP 1003

### Čelní panel


Na čelním panelu set-top-boxu se nacházejí červená a zelená LED, indikující stav set-top-boxu, a dále přijímač dálkového ovládání. Význam světelné signalizace je následující:

zelená LED – set-top-box je zapnutý

červená LED – set-top-box je v pohotovostním režimu („vypnutý“)

blikající červená LED – set-top-box komunikuje s dálkovým ovladačem nebo klávesnicí.

## Zadní panel

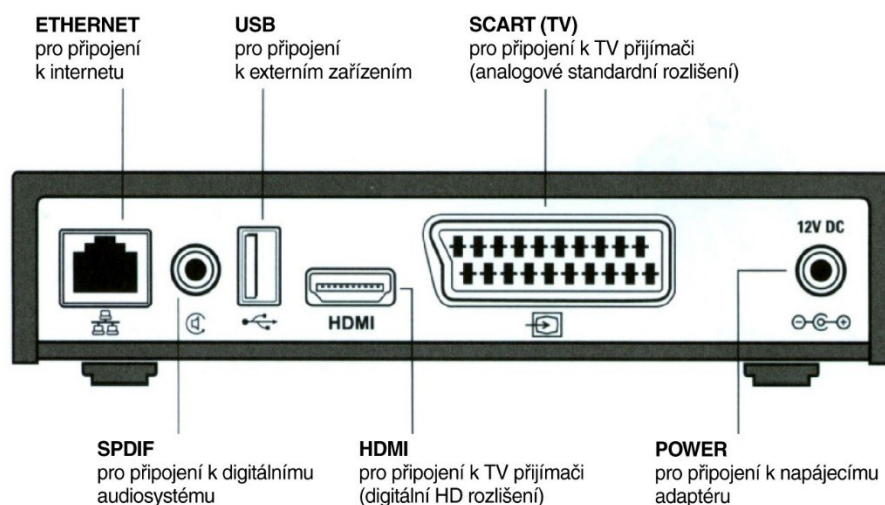

Obr. 2: Zadní panel set-top-boxu.

## Instalace set-top-boxu

### Připojení k síti


Jeden konec přiloženého síťového kabelu připojte do konektoru ETHERNET na zadním panelu set-top-boxu, druhé zapojte do datové zásuvky „TV“, kterou vám naši pracovníci namontovali. Chcete-li připojit více set-top-boxů, musíte použít ethernetový přepínač (tzv. switch). Naši pracovníci vám v tomto případě rádi poradí.

### Připojení k televiznímu přijímači

Jeden konec přiloženého kabelu SCART zapojte do zásuvky SCART, druhý konec zapojte do zásuvky SCART vašeho televizoru. Pokud televize automaticky nerozezná připojení set-top-boxu, budete muset dálkovým ovladačem k TV přepnout vstup signálu.

Prostřednictvím kabelu SCART se do televizoru přenáší obraz ve standardním rozlišení i zvuk. Připojení set-top-boxu k síti a k televizi je zobrazeno na obr. 3.

Tento set-top-box není vybaven druhou zásuvkou SCART pro připojení videorekordéru, DVD rekordéru nebo jiného podobného zařízení, které umožňuje záznam pořadu. Televizní stanice může u většiny pořadů jejich nahrávání zakazovat a modernější videorekordéry a většina DVD rekordérů tento zákaz respektuje a nahrávání neumožní.

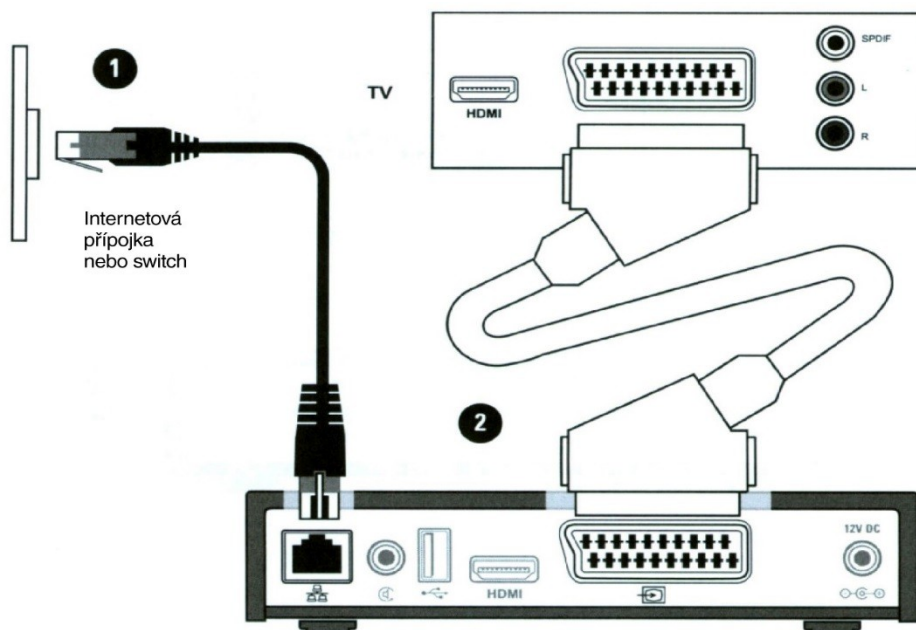


Obr. 3: Připojení set-top-boxu k síti M.NET (1) a k televizoru (2).

### **Volitelně – připojení televize s vysokým rozlišením konektorem HDMI**

Pokud váš televizní přijímač podporuje zobrazení obrazu ve vysokém rozlišení (HD), připojte jej k set-top-boxu kabelem HDMI (není součástí dodávky). Při propojení HDMI kabelem je do televize přenášén obrazový signál ve vysokém rozlišení i zvuk. Dodávaný kabel SCART nedokáže přenášet obraz ve vysokém rozlišení a nemohli byste tak plně využít možností svého televizoru.

Propojení HDMI kabelu s HDMI konektoru na set-top-boxu je zobrazeno na obr.4.

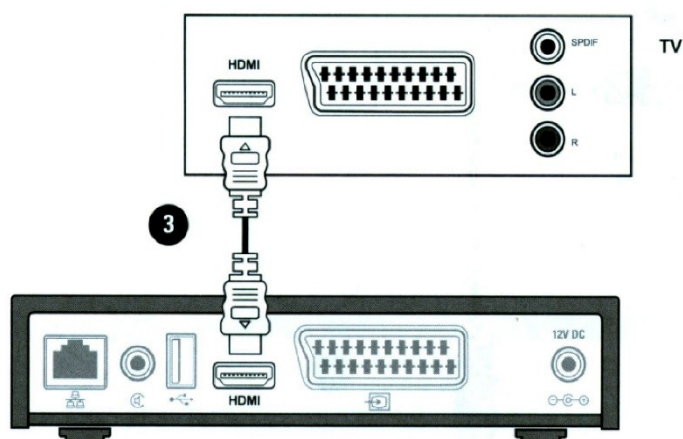


Obr. 4: Propojení set-top-boxu s televizorem pomocí HDMI kabelu (3).

## Volitelně – připojení zvukového signálu

Pokud chcete zvuk přehrávat prostřednictvím externího zařízení, jako je například věž nebo systém domácího kina, můžete použít následující způsob připojení externího zvukového zařízení.

### Digitální zvuk, konektor SPDIF

Pomocí RCA kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor SPDIF set-top-boxu s odpovídajícím konektorem na televizním přijímači nebo zvukovém systému.

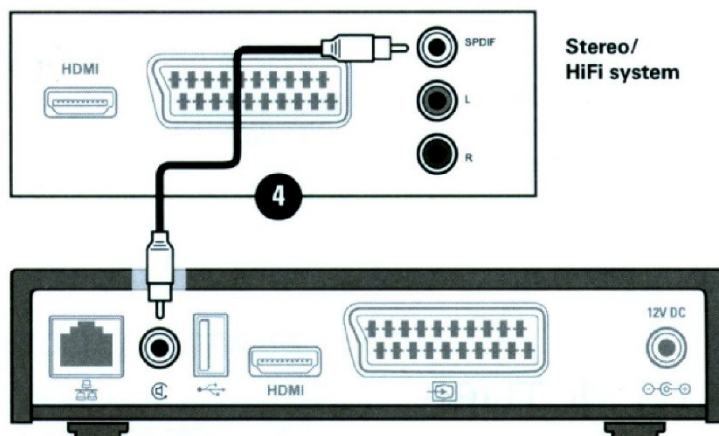

Obr. 5: Připojení zvuku kabelem SPDIF (4).


### Připojení napájení

Po propojení všech ostatních kabelů připojte k set-top-boxu napájení. Kabel napájecího adaptéru zapojte do konektoru POWER na set-top-boxu a adaptér zapněte do elektrické sítě.

### Dálkový ovladač

Set-top-box se ovládá výhradně prostřednictvím dálkového ovladače. Popis dálkového ovladače je uveden u ovládání TV služby na druhé straně této brožury.

Abyste mohli dálkový ovladač použít, musíte do něj vložit baterie. Upozorňujeme, že baterie, které jsou součástí dodávky, jsou pouze testovací.



Při vkládání baterií dodržte předepsanou polaritu (+ a -) tak, jak je znázorněna v prostoru pro baterie dálkového ovladače.

Dodávané baterie není možné nabíjet. Po jejich vybití je nahradte novými bateriemi velikosti AAA o napětí 1,5 V. (S nabíjecími bateriemi o napětí 1,2 V nemusí ovladač fungovat.)

## Zapnutí set-top-boxu

Po připojení set-top-boxu k napájení probíhá spouštění set-top-boxu. Tato operace trvá přibližně pět minut.

V průběhu spouštění se set-top-box připojuje k síti, stahuje si nastavení a software potřebný pro svou práci, instaluje a spouští software. Průběh startovací sekvence je indikován ukazateli na obrazovce televizoru. Na počátku jsou všechny ukazatele tmavé a postupně se rozsvěčují žlutě a zeleně.

Tato zdlouhavá spouštěcí procedura probíhá vždy jen po odpojení set-top-boxu od napájení. Pokud budete set-top-box vypínat a zapínat dálkovým ovladačem, bude připraven zhruba 15 sekund po zapnutí.

Zapnete-li set-top-box do napájení, bude po jeho spuštění trvat ještě asi 5 až 15 minut, než si set-top-box správně načte informace o vysílaných programech (EPG).

**Po proběhnutí spouštěcí sekvence budou všechny ukazatele zelené a set-top-box automaticky přejde do režimu přehrávání televize. Nyní jej můžete normálně používat.**

Pokud spouštěcí procedura neprobíhá správně, například některý z indikátorů svítí nebo bliká červeně, obraťte se na naši **technickou podporu na tel. č. 773 450 150**. Sdělte prosím našim pracovníkům stav indikátorů spouštění, pomůže jim to co nejrychleji vyřešit váš problém.